➡ 2E2S

Actuador con 2 entradas digitales y 2 salidas digitales

Para control de 2 cargas eléctricas o una persiana.

- *2 entradas digitales*
- *2 salidas digitales libres de potencial*
- *Memoria de la última posición frente a fallos de alimentación*
- *Entradas programables para trabajar con interruptor o pulsador*
- *2 eventos de BUS programables por cada entrada*
- *Montaje en caja de registro*
- *Dimensiones: 50 x 35 x 25 mm*

Descripción

El 2E2S es un actuador todo/nada provisto de 2 salidas a relé libres de potencial con un poder de corte de 10 A por salida y 2 entradas de baja tensión (SELV) referidas a la masa del BUS.

Desde el Sistema de Desarrollo (SIDE) es posible asignar cadenas de 15 caracteres para identificar a cada una de las salidas y las entradas. También es posible asignar el modo de funcionamiento de cada una de las entradas (pulsador, interruptor o modo persianas), y dos eventos de BUS para cada una de las entradas (Un evento de activación y uno de desactivación), permitiendo de esta manera actuar sobre cualquier elemento de la instalación desde las entradas del equipo.

Entradas

- 2 entradas digitales de baja tensión (SELV) 5 V, corriente mínima de activación 5 mA.
- Activas cuando están conectadas a la masa del BUS.
- Distancia de cableado máxima a interruptor o pulsador: 30 metros.
- Filtro hardware y software configurable desde el Sistema de Desarrollo (SIDE).

Salidas

- 2 salidas digitales a relé libres de potencial.
- Poder de corte de 10 A @ 230 Vac por salida. Para el control de circuitos de mayor potencia intercalar un contactor.
- Desactivadas: Relé abierto. Activadas: Relé cerrado.

Características técnicas

Referencia equipo	*Tensión de alimentación*	*Corriente consumida*	*Nº de salidas*	*Capacidad de corte/salida*
2E2S	9 - 16 Vdc (BUS)	100 mA (BUS)	2* (relé)	10 A

** salidas libres de potencial*

➡ 2E2S

Instalación

Cableado de las salidas 2E2S
Potencia máxima por salida, 10 A carga resistiva.

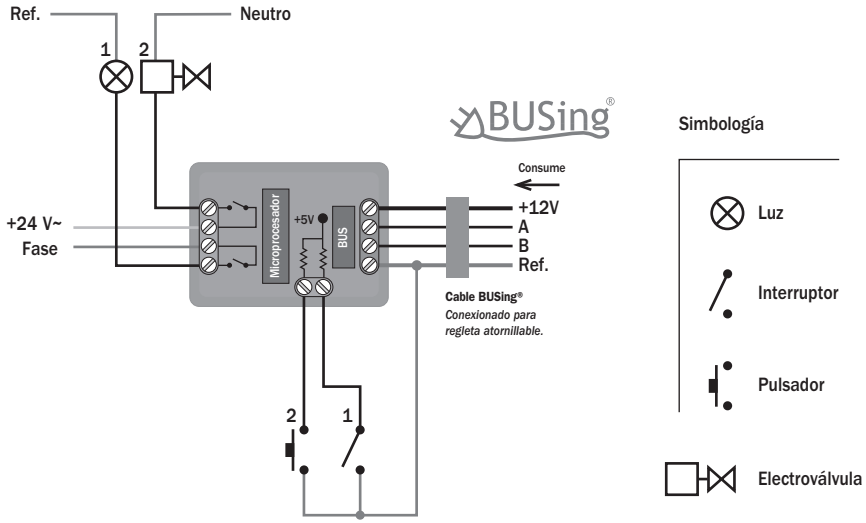

Cableado de las entradas 2E2S
Todas las entradas son SELV.
Están referidas internamente a 5 V
y se activan al conectarlas a masa.

➡ SR Paten Paten
360º ángulo de detección