

Descripción general

La ST2 es una pantalla táctil vertical capacitiva de 4,3" a color, para controlar y monitorizar una instalación BUSing, usando iconos alusivos sobre imágenes personalizables. Soporta hasta 6 temas distintos, que serán temporizables.

Cuenta con conexión a Wi-Fi y servidor web integrado para el control de la instalación tanto en modo local como en remoto, desde las apps oficiales de Ingenium para iOS y Android. Además, permite el control por voz a través de Alexa y Google Home.

Especificaciones

- Soporta hasta un máximo de 32 controles, distribuidos en 4 páginas (8 controles por página) cuya navegación se realiza mediante un simple desplazamiento lateral.
- Integra conectividad Wi-Fi que le permitirá ser controlado en local y servidor web para controlar la instalación en remoto, desde dispositivos iOS o Android, simplemente descargando las aplicaciones oficiales de Ingenium.
- Compatible con Alexa y Google Home para el control por voz de la instalación.
- Atajos gestuales.
- Soporte multilingüe.
- Seguridad: bloqueo numérico o restricciones de menú.
- Posibilidad de gestionar un área de clima independiente (incorpora sonda de temperatura interna).
- Gestión de alarmas técnicas.
- Armado/desarmado de una alarma de intrusión.

Información técnica

Alimentación: 9-16 Vdc del BUS

Consumo: 250 mA @ 12 Vdc

Sonda de temperatura integrada: Rango medida 0-51° C

Dimensiones: 88 x 129 x 2 mm (12 mm profundidad)

Montaje:


En superficie mediante soporte (incluido)
Sobre caja de distribución universal, atornillado a la pared.

Rango de temperatura ambiente:

- Funcionamiento: -10° a 55° C
- Almacenamiento: -30° a 60° C
- Transporte: -30° a 60° C

Normativa: Conforme a las directivas de compatibilidad electromagnética y de baja tensión. EN 50090-2-2 / UNE-EN 61000-6-3:2007 / UNE-EN 61000-6-1:2007 / UNE-EN 61010-1

Instalación

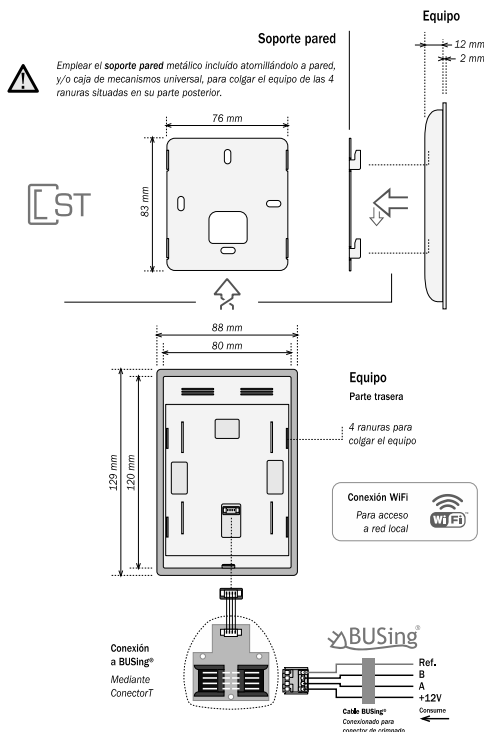

Observaciones

- Canalización de las líneas de baja tensión (BUS y entradas) por tubo distinto al de alimentación (230 V) y salidas.
- Utilizar para el BUS cable apantallado: 4 hilos x 0,22 mm² ó 2 hilos x 0,5 mm² + 2 hilos x 0,22 mm².
- Seguir un código de colores para el BUS. Normalmente: Rojo: +12V, Amarillo: A, Verde: B, Negro: Masa o Ref.

Info

