
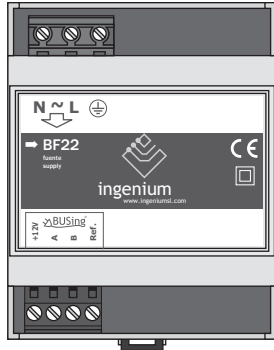


alimentación

➔ BF [BF1-W · BF2 · BF22]

Fuente de alimentación BUSing®

Permite suministrar alimentación a una instalación BUSing®.



➔ BF1-W

Fuente con repetidor BUSing® wireless integrado. Montaje en caja de registro universal.

• Dimensiones: 55 x 55 x 28 mm



➔ BF2

Fuente de alimentación indicada para montaje en carril DIN (2 módulos).

• Dimensiones: Carril DIN 2 mód.



➔ BF22

Esta fuente dispone de mayor potencia que las anteriores. Montaje en carril DIN (4 módulos).

• Dimensiones: Carril DIN 4 módulos.



Descripción

Equipos de suministro eléctrico de corriente continua para instalaciones domóticas.

Es necesaria su utilización para el buen funcionamiento de la instalación en función de los equipos instalados. La utilización de un tipo u otro de fuente de alimentación, así como un mayor o menor número de estas, depende del número de equipos existentes en la instalación y de la relación consumo/aporte de estos.

Características técnicas

Referencia equipo	Tensión de alimentación	Tensión de salida	Potencia	Corriente entregada
BF1-W	85 - 265 Vac	12 Vdc	5 VA	≈ 410 mA
BF2	85 - 265 Vac	12 Vdc	5 VA	≈ 410 mA
BF22	85 - 265 Vac	12 Vdc	12 VA	≈ 1000 mA

Se ha de tener en cuenta la caída de tensión en el cable (pérdidas) dependiendo de la longitud entre unos y otros dispositivos y el tipo de estos. La tensión de alimentación en el BUS debe estar comprendida entre 10 - 16 Vdc para el correcto funcionamiento de cualquier equipo BUSing®.

➔ BF

Instalación

