


➔ BF2-BU

Fuente de alimentación BUSing® con batería externa

Permite suministrar alimentación a una instalación BUSing®.

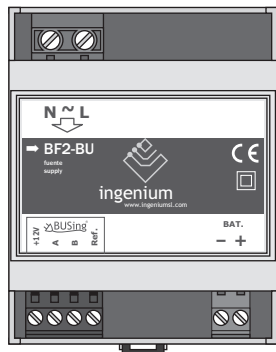

- Fuente de alimentación tipo Backup
- Recomendable para instalaciones sensibles a fallos de tensión
- Salida auxiliar a una batería externa
- Permite cargar la batería externa
- Montaje en carril DIN (4 módulos) o en caja de registro de fondo 70 mm



Descripción

Equipo de suministro eléctrico de corriente continua para instalaciones domóticas.

Esta fuente de alimentación incorpora un microprocesador que detecta cuando se produce un fallo de alimentación en el suministro y batería baja. En el caso de haber un fallo de tensión, podría seguir manteniendo la instalación a través de la batería externa.

Permite enviar un telegrama al BUS para que las pantallas de la instalación realicen una notificación de aviso al usuario.

Características técnicas

Referencia equipo	Tensión de alimentación	Tensión de salida	Potencia	Corriente entregada
BF2-BU	85 - 265 Vac	12 Vdc	12 VA	0,5 A ≈ 500 mA

➔ BF2-BU

Instalación

