➡ 2S-D6W

Actuador inalámbrico con 2 salidas digitales

Para control de 2 cargas eléctricas o una persiana.



- *2 salidas digitales a relé internamente conectadas a fase*
- *Comunicación por BUSing® inalámbrico (frecuencia 868 MHz)*
- *Memoria de la última posición frente a fallos de alimentación*
- *Montaje en caja de registro*
- *Dimensiones: 70 x 50 x 20 mm*

BUSing®

Descripción

El 2S-D6W es un actuador todo/nada provisto de 2 salidas a relé internamente conectadas a fase con un poder de corte de 6 A por salida.

Desde el Sistema de Desarrollo (SIDE) es posible asignar cadenas de 15 caracteres para identificar a cada una de las salidas.

Este equipo no dispone de entradas ni de conexión a BUSing® , recibiendo y emitiendo datos vía radio (frecuencia 868 MHz).

Salidas

- 2 salidas digitales a relé internamente conectadas a fase.
- Poder de corte de 6 A @ 230 Vac por salida. Para el control de circuitos de mayor potencia intercalar un contactor.
- Desactivadas: Relé abierto. Activadas: Relé cerrado.

Características técnicas

Referencia equipo	*Tensión de alimentación*	*Potencia máx. absorbida*	*Corriente consumida*	*Nº de salidas*	*Capacidad de corte/salida*
2S-D6W	85 - 265 Vac	0,5 W @ 230 Vac	2,5 mA	2* (relé)	6 A

** salidas internamente conectadas a fase*

➡ 2S-D6W

Instalación

Cableado de las salidas 2S-D6W
Potencia máxima por salida, 6 A carga resistiva.

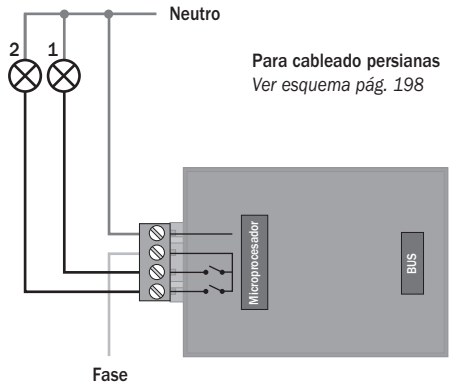

Alimentación
85 - 265 Vac
50 ~ 60 Hz

Para cableado persianas
Ver esquema pág. 198

Simbología

Luz

BUSing®

inalámbrico
wireless

Este dispositivo es inalámbrico.

No precisa cableado para el BUSing®.