➡ BUSing-CRAC-I

Gateway BUSing® – aire acondicionado VRF CARRIER®

Permite el control de dispositivos de aire acondicionado CARRIER® a través de BUSing®.

- *Indicado para instalaciones industriales*
- *Conexión directa a unidad exterior CARRIER®*
- *Controla hasta 32 unidades interiores*
- *Montaje en carril DIN (2 módulos)*

BUSing® Carrier

Descripción

Pasarela para integración de sistemas de aire acondicionado VRF CARRIER® con el sistema de control BUSing® .

Conexión directa al BUS de la interfaz TCB-IFMB641TLE conectada a la unidad exterior a través de 3 hilos con polaridad (A, B y ref), siendo la conexión referencia opcional. La interfaz debe estar en la dirección 1 y configurada una velocidad de 9600 bps.

Puede controlar hasta 32 unidades interiores. De ellas, permite controlar de forma individual la temperatura de consigna, la temperatura medida, el modo de funcionamiento de las unidades (frío, calor, ventilación, secado o automático) y la velocidad de ventilación (baja, media, alta o automática).

Características técnicas

Referencia equipo	*Tensión de alimentación*	*Corriente consumida*	*Nº unidades AC controlables*
BUSing-CRAC-I	9 - 16 Vdc (BUS)	100 mA (BUS)	32

➡ BUSing-CRAC-I
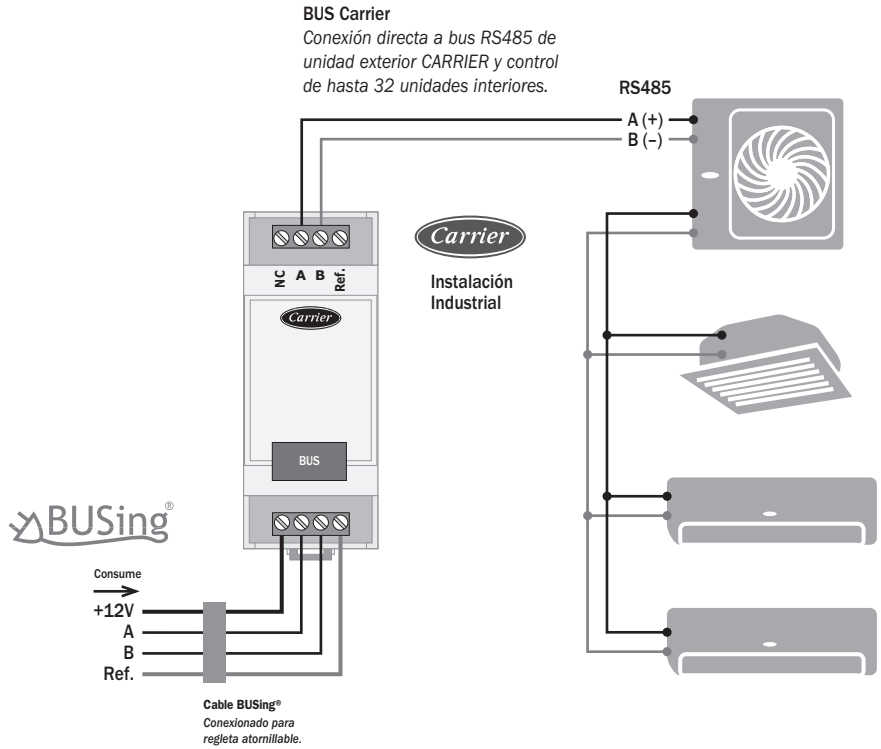
Instalación