➡ BUSing-DKAC-I

Gateway BUSing® – aire acondicionado DAIKIN®, series VRV y SKY

Permite el control de un dispositivo de aire acondicionado DAIKIN® a través de BUSing®.



- *Adecuado para instalaciones interiores*
- *Comunica por dos cables sin polaridad a unidades DAIKIN®*
- *Controla una unidad DAIKIN®*
- *Montaje oculto junto a unidad AC y/o integrada en techo*
- *Dimensiones: 50 x 55 x 14 mm*

BUSing® DAIKIN

Descripción

Pasarela que integra el sistema de aire acondicionado DAIKIN® , series VRV y SKY, con el sistema de control BUSing® .

Se comunica con una unidad de aire acondicionado interior DAIKIN® mediante una conexion directa de 2 hilos sin polaridad.

Permite controlar la temperatura de consigna, la temperatura actual, modos de funcionamiento (frío, calor, ventilación, secado o automático) y velocidad del ventilador (bajo, medio, alto o auto).

Este equipo, más compacto, sustituye al anterior modelo de formato carril DIN (2 módulos) y misma referencia.

Características técnicas

Referencia equipo	*Tensión de alimentación*	*Corriente consumida*	*Nº unidades AC controlables*
BUSing-DKAC-I	9 - 16 Vdc (BUS)	25 mA (BUS)	1

➡ BUSing-DKAC-I
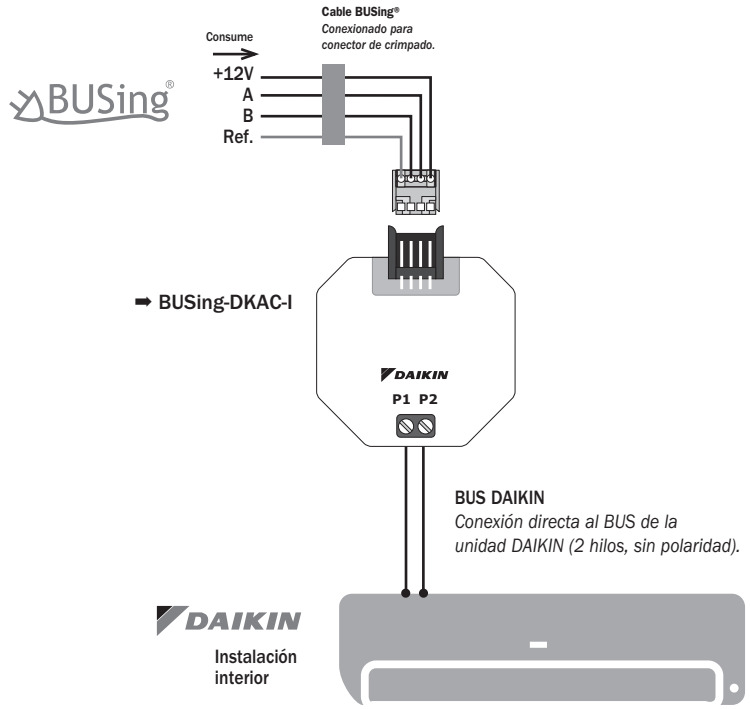
Instalación