➡ BUSing-DKAC-IR

Gateway BUSing® – aire acondicionado DAIKIN – Control infrarrojos

Permite el control de un dispositivo de aire acondicionado DAIKIN a través de BUSing®



- *Indicado para instalaciones domésticas*
- *Conecta por infrarrojos a la máquina DAIKIN*
- *Controla una unidad DAIKIN*
- *Montaje oculto junto a unidad AC y/o integrada en techo*
- *Dimensiones: 44 x 38 x 14 mm*

BUSing® DAIKIN

Descripción

Pasarela indicada para integración del sistema de aire acondicionado DAIKIN con el sistema de control BUSing® .

A través de su emisor de infrarrojos conecta inalámbricamente con una unidad doméstica de aire acondicionado DAIKIN.

Permiten controlar la temperatura de consigna, la temperatura actual, modos de funcionamiento (frío, calor, ventilación, secado o automático) y velocidad del ventilador (bajo, medio, alto o auto).

Detalles de instalación

- *El receptor IR del dispositivo permite mantener actualizado el sistema de control BUSing® con el estado la unidad de aire acondicionado. Por lo que este receptor IR debe de estar al descubierto y accesible por el mando de control remoto de la unidad.*

Características técnicas

Referencia equipo	*Tensión de alimentación*	*Corriente consumida*	*Nº unidades AC controlables*
BUSing-DKAC-IR	9 - 16 Vdc (BUS)	40 mA (BUS)	1

➡ BUSing-DKAC-IR

Instalación

Conexión por infrarojos

El emisor IR del equipo Ingenium conecta con el receptor del equipo DAIKIN.

DAIKIN

Instalación Doméstica

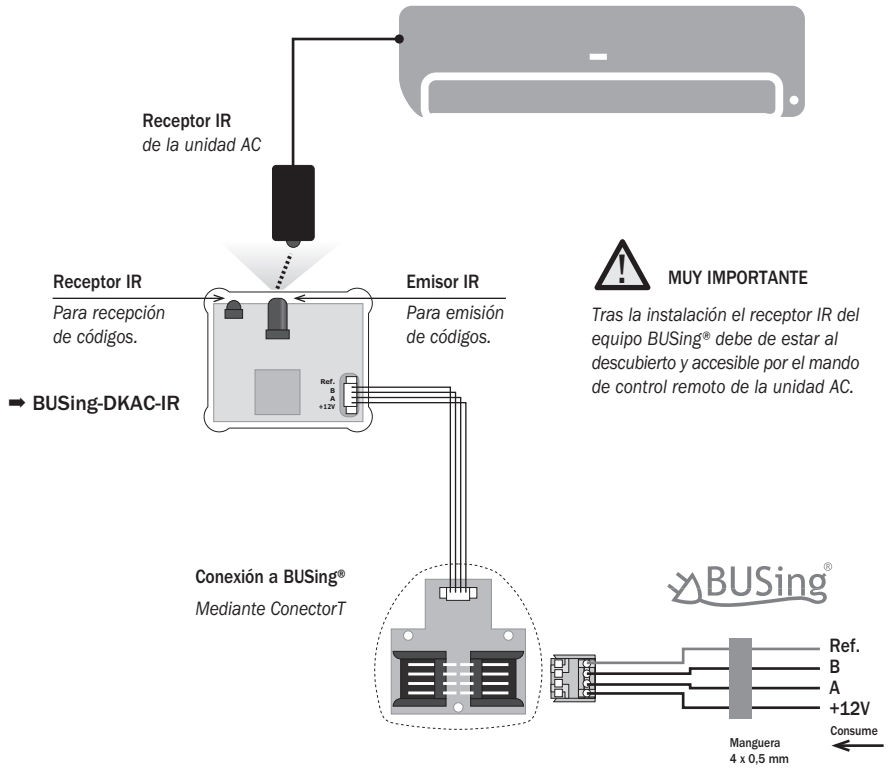

MUY IMPORTANTE

Tras la instalación el receptor IR del equipo BUSing® debe de estar al descubierto y accesible por el mando de control remoto de la unidad AC.