➡ BUSing-PNAC

Gateway BUSing® – aire acondicionado PANASONIC®, series ECOi y PACi

Permite el control de un dispositivo de aire acondicionado PANASONIC® a través de BUSing®.



- *Indicado para instalaciones domésticas*
- *Conexión directa de la pasarela a la unidad PANASONIC®*
- *Controla una unidad PANASONIC®*
- *Montaje oculto junto a unidad AC y/o integrada en techo*
- *Dimensiones: 42 x 42 x 15 mm*

BUSing® Panasonic

Descripción

Indicada para integración del sistema de aire acondicionado PANASONIC® , series ECOi y PACi, con el sistema de control domótico BUSing® .

Permite controlar de forma individual la temperatura de consigna, la temperatura medida, el modo de funcionamiento de las unidades (frío, calor, ventilación, secado o automático) y la velocidad de ventilación (baja, media, alta o automática).

Se conecta directamente a la unidad de aire acondicionado mediante una conexión de dos hilos con polaridad.

Características técnicas

Referencia equipo	*Tensión de alimentación*	*Corriente consumida*	*Nº unidades AC controlables*
BUSing-PNAC	9 - 16 Vdc (BUS)	12 mA (BUS)	1

➡ BUSing-PNAC
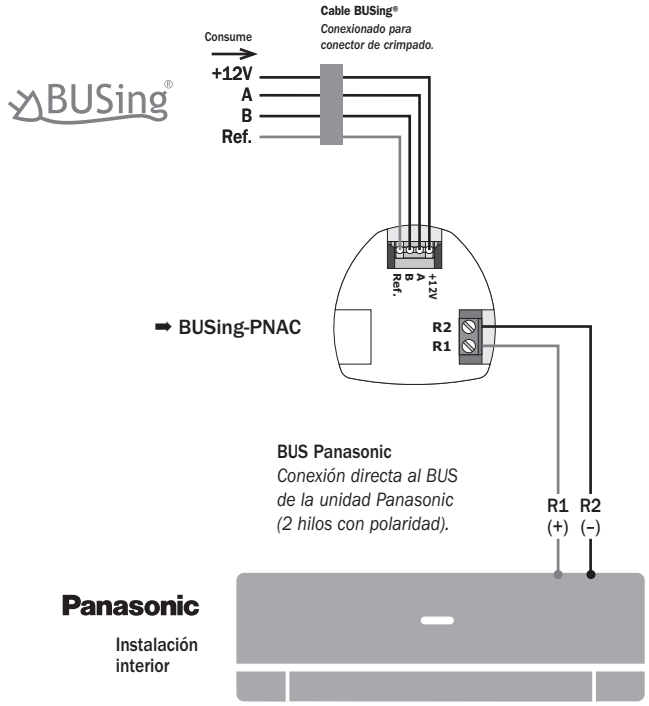
Instalación