➡ Cubic-T/TH

Termostato cuadrado con sensor de temperatura/+ humedad

Para control climático de una zona de una instalación BUSing®.

- *Diseño extraplano con frontal íntegro en cristal personalizable*
- *Sonda de temperatura con rango 0 - 51º C*
- *Regulador PI discretizado*
- *Rango regulación temperatura ajustable por programación*
- *Incorpora sonda de humedad (Ref. Cubic-TH)*
- *Opción cubierta trasera en blanco o negro*
- *Montaje sobre caja de mecanismo universal, atornillada a pared*
- *Dimensiones: 88 x 88 x 6 mm (formato cuadrado)*

BUSing®

Descripción

Termostato BUSing® sin interfaz gráfica. El equipo actúa como una sonda de temperatura de BUSing® .

Incorpora un regulador PI discretizado para lograr un mayor confort y ahorro energético.

Incluye los modos de funcionamiento: verano, invierno y mixto que permiten ser modificados vía BUS, además permite el control de fan-coils pudiéndose programar eventos de BUS para las distintas velocidades.

Este equipo está disponible en dos versiones:

- **Cubic-T:** incluye sensor de temperatura únicamente.
- **Cubic-TH:** incluye sensores de temperatura y humedad.

Personalización

Disponible en una gama de hasta tres niveles de personalización:

[1] **basic**: *cristal frontal y cubierta trasera en blanco o negro.*
[2] **design**: *cristal frontal personalizado con cubierta trasera en blanco o negro.*
[3] **capriccio**: *cristal frontal personalizado intercambiable con cubierta trasera en blanco o negro.*

Modos de funcionamiento

- ***Modo VERANO:*** *Ejecución de acciones ante demanda de frío.*
- ***Modo INVIERNO:*** *Ejecución de acciones ante demanda de calor.*
- ***Modo MIXTO:*** *Modos verano e invierno simultáneamente.*
- ***Modo APAGADO:*** *Lectura de temperatura sin ejecución de acciones.*

Características técnicas

Referencia equipo	*Tensión de alimentación*	*Corriente consumida*	*Rango de temperatura*
Cubic-T/TH	9 - 16 Vdc (BUS)	10 mA (BUS)	0 - 51º C

➡ Cubic-T/TH

Instalación

El equipo se instala colgado de las 2 ranuras paralelas situadas en su parte trasera.
Se utilizan 2 ***tornillos de cabeza cónica*** *en pared, y/o caja de mecanismos universal.*
Es ***MUY IMPORTANTE*** *que la cabeza de los tornillos sobresalga* ***1 mm*** *de la pared.*

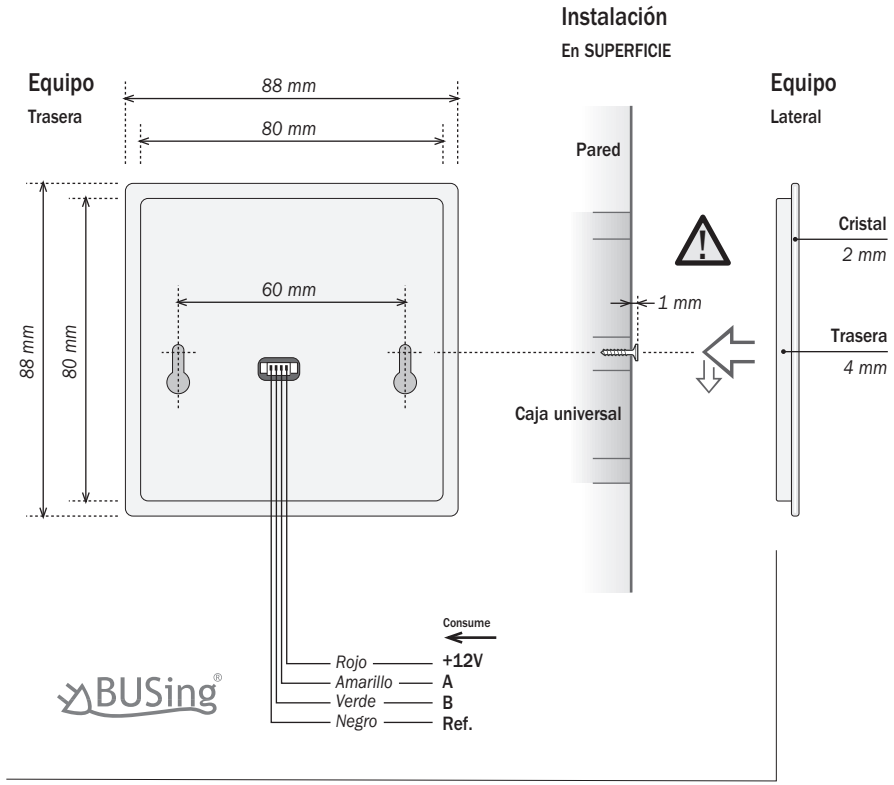

gama
capriccio
Cristal frontal intercambiable

Exclusivamente en la gama ***capriccio****, el cristal está sujeto a la base trasera del equipo con un sistema de 4 imanes que permite un fácil intercambio.*