➡ DM-BUS

Detector magnético BUSing®

Permite la detección de apertura de ventanas o puertas.



- *Detector diseñado para conexión a BUSing®*
- *Montaje en superficie*
- *Dimensiones:*
  Detector: 58 x 27 x 10 mm
  Imán: 23 x 14 x 6 mm

BUSing®

Descripción

Los detectores magnéticos constan de dos piezas separadas, una de menor tamaño que contiene un imán y otra mayor que incluye un circuito integrado capaz de detectar la presencia o ausencia del imán.

Se pueden emplear para cumplir las funciones de:

- ***Dispositivos de seguridad anti-intrusión:*** *detectan la apertura de puertas y ventanas de forma no deseada.*
- ***Dispositivos de control de la climatización para ahorro energético:*** *al detectar la apertura de ventanas, procediendo (por programación) al corte del clima.*

Se instalan en la zona de puertas o ventanas más cercana a la apertura de estas, es decir, en la parte que se desplaza, para que el sensor detecte cualquier mínimo movimiento o desplazamiento.

- *La pieza de menor tamaño (imán) se instala sobre el borde de la ventana y situada lo más cercana posible a la zona de apertura de ventana.*
- *La pieza de mayor tamaño (detector) se instala sobre el marco de la ventana y con la cara que detecta enfocada hacia el imán.*

Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)

- *2 escenas programables para la activación y desactivación de la sonda.*
- *Hasta 60 eventos de BUS programables por cada escena.*

Características técnicas

Referencia equipo	*Tensión de alimentación*	*Corriente consumida*
DM-BUS	9 - 16 Vdc (BUS)	40 mA (BUS)

➡ DM-BUS

Instalación

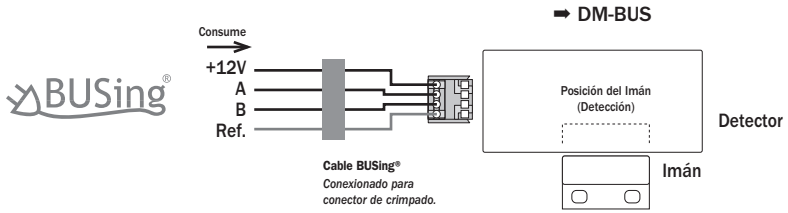



Instalación en superficie

El detector se fija con el adhesivo provisto en su parte trasera.
Para el imán se utilizan dos tornillos.

Ubicación en Ventana o Puerta (según tipo de marco). Posibilidades de Orientación

Opción 1

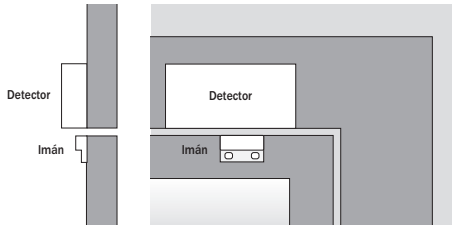
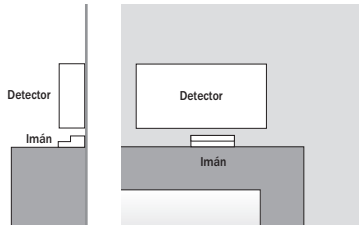
Opción 2