➡ DTV [DTV · DTV-BUS]

Detector termovelocimétrico de incendio

Para detección de incendios en la instalación por cambios bruscos de temperatura.

➡ DTV

Sonda de contacto preparada para conexión a centralitas KA o KCtr.

- *Para conexión a KA/KCtr*
- *Colocación en techo (superficie)*
- *Dimensiones: Ø 48 x 26 mm*

➡ DTV-BUS

Sonda diseñada para conexión a BUSing® por cable.

- *Conexión a BUSing®*
- *Colocación en techo (superficie)*
- *Dimensiones: Ø 48 x 26 mm*

BUSing®

Descripción

Este tipo de sondas se colocan en el techo y detectan un incendio por la subida de temperatura que se produce en la estancia donde están instalados.

- *Los detectores termovelocimétricos están indicados para su colocación en zonas donde puede existir humo, como en cocinas, garajes, etc.*

Configuración mediante el Sistema de Desarrollo (SIDE)

- *2 escenas programables para la activación y desactivación del sensor con conexión BUSing® (referencia: DTV-BUS).*
- *Hasta 60 eventos de BUS programables por cada escena.*

Características técnicas

Referencia equipo	*Tensión de alimentación*	*Corriente consumida*	*Distancia máx. recomendada*
DTV	9 - 16 Vdc (KA/KCtr)	Despreciable	30 m*
DTV-BUS	9 - 16 Vdc (BUS)	40 mA (BUS)	–

** distancia máxima recomendada entra la sonda y la KA/KCtr*

➡ DTV

Instalación



Conexión a KA/KCtr
E5: Sondas Incendio/Humo
Distancia Máx: 30 m

➡ DTV

Conexión de varias sondas DTV
Como máximo es posible conectar 3 sondas directamente a una entrada de la KA o KCtr.

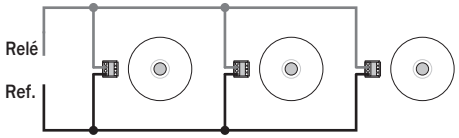

➡ DTV-BUS

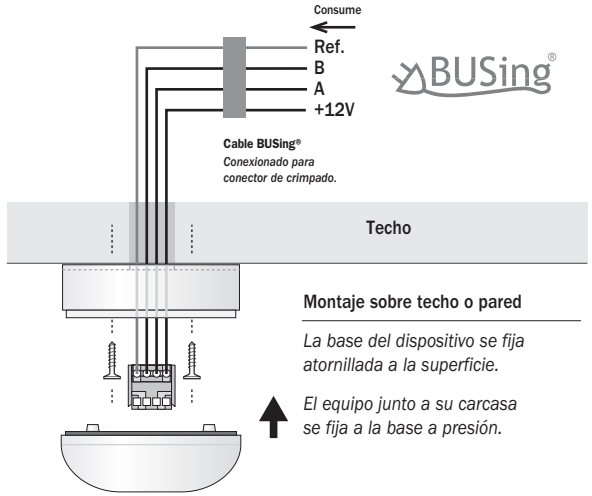

Montaje sobre techo o pared

La base del dispositivo se fija atornillada a la superficie.

El equipo junto a su carcasa se fija a la base a presión.