➡ STIBUS [STIBUS · STIBUS-SD]

Sonda de temperatura BUSing®

Para control climático de una zona de la instalación.



- *Circuito integrado*
- *Sonda de temperatura con rango 0 - 51º C*
- *Regulador PI discretizado*
- *Rango regulación temperatura ajustable por programación*
- *Eventos de BUS programables para cada modo de funcionamiento*
- *Opcional sonda de humedad relativa*
- *Montaje empotrado en caja de mecanismo universal*
- *Dimensiones: 55 x 45 x 5 mm*

➡ STIBUS-SD

Versión para montaje en conector microSD de equipos BUSing®

Descripción

El STIBUS es un dispositivo similar al termostato BUSing® a diferencia de que no dispone de pantalla táctil. El equipo actúa como una sonda de temperatura BUSing® pero esta pensado para ser controlado desde otra pantalla.

Incorpora un regulador PI discretizado para lograr un mayor confort y ahorro energético.

Incluye los modos de funcionamiento verano, invierno y mixto que permiten ser modificados vía BUS, además permite el control de Fan-coils pudiéndose programar eventos de BUS para las distintas velocidades.

El STIBUS en versión circuito integrado incluye una tapa ventilada para el montaje en caja de mecanismo universal.

La versión STIBUS-SD se puede incorporar a los modelos MECBUS-G y TECBUS-G para el control de la zona de temperatura donde se encuentren instalados (esta versión no incluye el control de Fan-coils).

Modos de funcionamiento

- ***Modo verano:*** *Ejecución de acciones ante demanda de frio.*
- ***Modo invierno:*** *Ejecución de acciones ante demanda de calor.*
- ***Modo mixto:*** *Modo verano e invierno simultáneamente.*
- ***Modo apagado:*** *Lectura de temperatura sin ejecución de acciones.*

Características técnicas

Referencia equipo	*Tensión de alimentación*	*Corriente consumida*	*Rango de temperatura*
STIBUS	9 - 16 Vdc (BUS)	40 mA (BUS)	0 - 51º C
STIBUS-SD	Conexión microSD	Conexión microSD	0 - 51º C

➡ STIBUS

Instalación

➡ STIBUS

Montaje empotrado en caja de mecanismo universal.

Este equipo dispone de un embellecedor para caja de mecanismo universal con tapa ventilada.

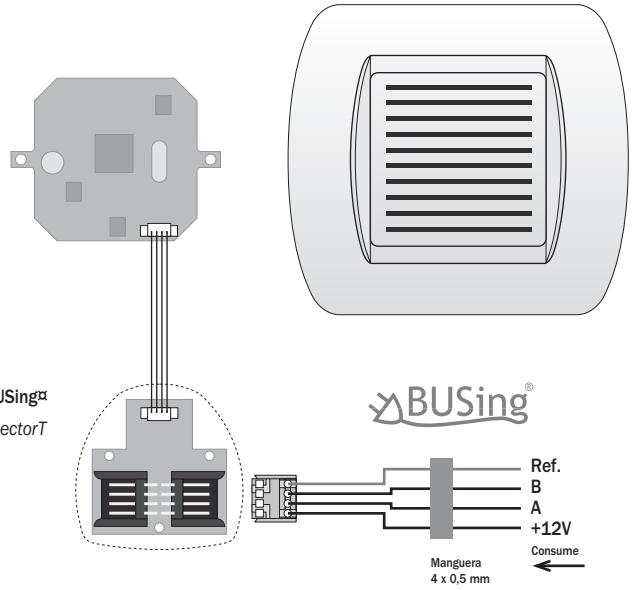

➡ STIBUS-SD

Inserci n en slot de tarjeta de memoria MicroSD de pantallas compatibles:

➡ TECBUS-G

➡ MECBUS-G