➡ Sif [Sif · Sif-S]

Detector de movimiento por infrarrojos

Permite la detección de presencia en la instalación.



➡ Sif

- *Para conexión a centralitas KA o KCtr*
- *Salida normalmente cerrada*
- *Montaje empotrado en techo o pared interior*
- *Dimensiones: Ø Empotrable 25 mm - Ø Visto 34 mm - Longitud 52 mm*

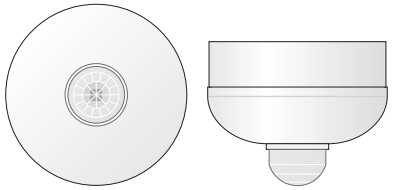

➡ Sif-S

- *Para conexión a centralitas KA o KCtr*
- *Salida normalmente cerrada*
- *Montaje atornillado sobre superficie en techo o pared interior*
- *Dimensiones: Ø 48 x 38 mm*

Descripción

Este detector dispone de un sensor pasivo de infrarrojos que detecta cuerpos en movimiento que emiten calor. Tiene un alto nivel de inmunidad contra falsas alarmas, campos electromagnéticos y variaciones de temperatura.

- *Indicado para su colocación en el interior de viviendas, edificios comerciales, etc.*
- *Evitar su instalación en lugares muy expuestos a la luz directa y corrientes de aire. Así mismo, nunca colocar objetos grandes delante, ya que reducen su cobertura.*
- *No dispone de conexión a BUS, estando preparado para ser conectado directamente a la central de alarmas técnicas KA o KCtr.*

Características técnicas

Referencia equipo	*Tensión de alimentación*	*Corriente consumida*	*Ángulo de detección*	*Distancia máx. de detección*
Sif · Sif-S	9 - 16 Vdc	25 mA @ 12 Vdc	90°	15 m

➡ Sif

Instalación

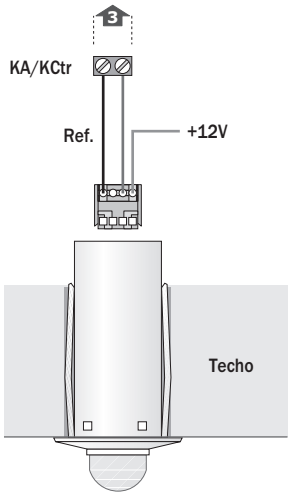

➡ Sif

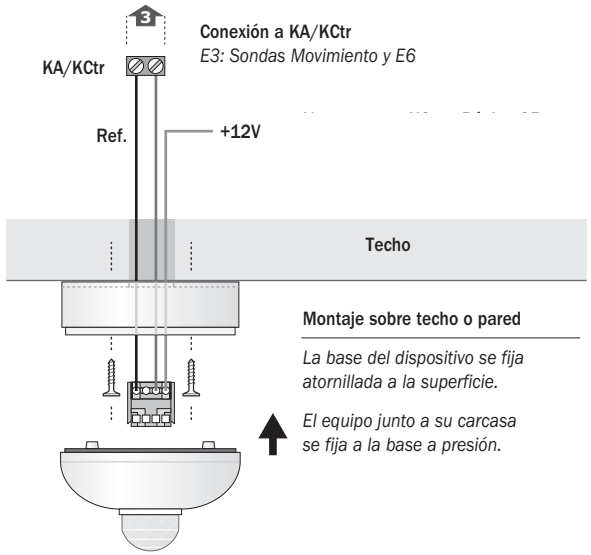

➡ Sif-S

Conexión de varias sondas SIf

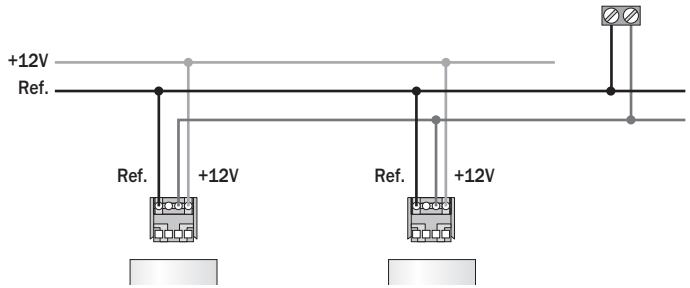

Conexión a KA/KCtr
E3: Sondas Movimiento y E6