➡ RS232

Gateway RS232 - BUSing®

Permite controlar dispositivos con interfaz RS-232 desde una instalación BUSing®.

- *Montaje en carril DIN (2 módulos)*

BUSing®

Descripción

El RS232 es una pasarela entre BUSing® y puerto serie RS232, utilizada para controlar dispositivos con interfaz RS232. Este dispositivo es Maestro RS232.

Características técnicas

Referencia equipo	*Tensión de alimentación*	*Corriente consumida*
RS232*	9 - 16 Vdc (BUS)	60 mA (BUS)

** referencia anterior: BPC232*

➡ RS232

Instalación

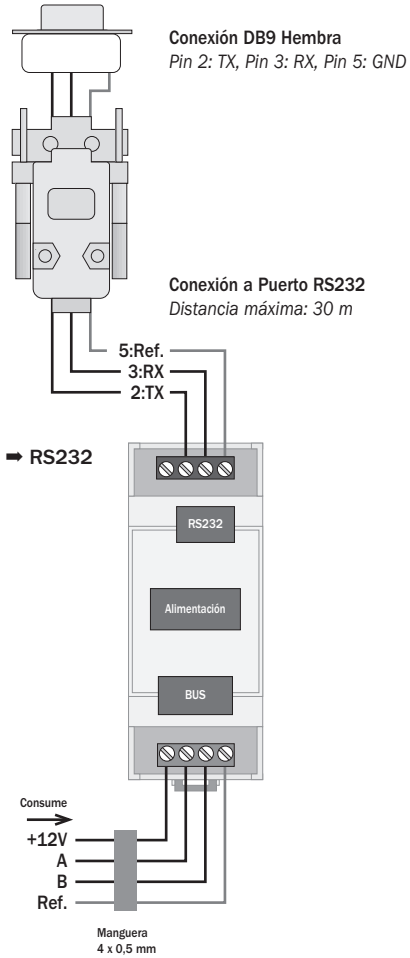

BUSing®